

POSTE À SOUDER MINARCTIG 223 DC



SOUDAGE TIG

Comprend la torche de soudage Flexlite TIG TX 225G de 8m et un ensemble de câbles.



FACTEUR DE MARCHÉ	160 A à 100%
TYPE DE SORTIE	DC
TENSION ALIMENTATION	220 - 240 V ±10 %

- Poste compact et léger monophasé
 - Soudage TIG DC : idéal pour l'acier, l'inox et les alliages cuivreux.
 - Très bonne qualité de soudure même sur faibles épaisseurs.
 - Torche TIG refroidie gaz : légère, précise et maniable.
 - Dim : 461 × 202 × 367 mm | poids : 9,6kg
- Code art. : B414.003417**

2 095.00 € HT

Conforme aux normes EN IEC 60974-1, -3, -10, IEC 61000-3-12

PACK POSTE POWERTEC i350S + DÉVIDOIR LF 52D



SOUDAGE MIG/MAG & MMA

Comprend le dévidoir standard LF 52D, un câble d'interconnexion de 10 m et l'ensemble des câbles nécessaires.



FACTEUR DE MARCHÉ	300 A à 100%
TYPE DE SORTIE	DC
TENSION ALIMENTATION	400 V ±15 %

- Poste robuste et performant, triphasé
- Dévidoir LF 52D standard, assurant une alimentation en fil fluide et constante.
- Interface utilisateur intuitive, facilitant les réglages même avec des gants.
- Excellente qualité de soudure MIG/MAG
- Dim : 932 × 560 × 925 mm | poids : 68kg

3 950.00 € HT

Conforme à la Directive 2009/125/EC et au Règlement 2019/1784/EU.

PACK POSTE POWERTEC i350S + DÉVIDOIR LF 56D



SOUDAGE MIG/MAG & MMA

Comprend le dévidoir avancé LF 56D, un câble d'interconnexion de 10 m et l'ensemble des câbles nécessaires.




FACTEUR DE MARCHÉ	300 A à 100%
TYPE DE SORTIE	DC
TENSION ALIMENTATION	400 V ±15 %

- Poste robuste et performant, triphasé
- Dévidoir LF56D avancé, avec écran TFT intégré et des réglages plus précis.
- Interface utilisateur intuitive, facilitant les réglages même avec des gants.
- Excellente qualité de soudure MIG/MAG
- Dim : 932 × 560 × 925 mm | poids : 68kg

4 200.00 € HT

Conforme à la Directive 2009/125/EC et au Règlement 2019/1784/EU.

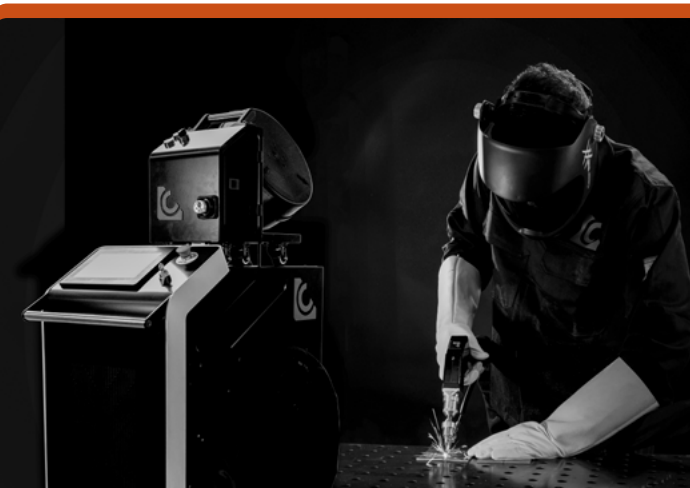

**DÉCOUVREZ LE
SOUDAGE LASER MANUEL
EN RÉSERVANT UNE
DÉMONSTRATION !**

servicetechnique@bonnefon.fr
02 40 75 63 32

**Journées techniques
les 18 et 19 mars**

Je m'inscris



**20
26** **BONS
PLANS**

09 MARS AU 30 AVRIL

APPAREIL DE DÉCAPAGE 1130 RS



Comprend un kit de démarrage offert : câbles rapides, brosse haute performance et électrolytes essentiels.

PUISSANCE	800 VA
TYPE DE SORTIE	AC & DC
TENSION ALIMENTATION	230 V – 50/60 Hz

- Nettoyage et passivation ultra rapide, sans acides dangereux.
- 4-en-1 : nettoyage, polissage, marquage clair et foncé.
- Matériel compact, robuste, 100 % inox.
- Idéal pour les cordons TIG/MIG et les zones difficiles d'accès.
- Dim : 345 × 180 × 285 mm | poids : 11,9kg

Code art. : B514.002323
Code art. kit démarrage : B514.002324

2 350.00 € HT

APPAREIL DE DÉCAPAGE 1120 RS



Comprend un kit de démarrage offert : câbles rapides, brosse haute performance et électrolytes essentiels.

PUISSANCE	800 VA
TYPE DE SORTIE	AC
TENSION ALIMENTATION	230 V – 50/60 Hz

- Appareil léger dédié au nettoyage électrochimique.
- Plus adapté aux travaux simples, légers et réguliers en atelier.
- Matériel compact, robuste, 100 % inox.
- Idéal pour les petites pièces et les cordons TIG/MIG courants.
- Dim : 298 × 145 × 225 mm | poids : 7,9kg

Code art. : B514.002322
Code art. kit démarrage : B514.002324

1 300.00 € HT

CAGOULE AUTOMATIQUE SPHERE X CLT



Cagoule de soudage automatique noire, avec une vision réaliste des couleurs pour un confort et une sécurité renforcés.

CHAMPS DE VISION	Large champs de vision (+ 30%)
NOMBRE DE CAPTEURS	5
NIVEAU DE PROTECTION	5 - 12

- Adapté à tous les procédés, plus particulièrement le soudage TIG et soudage de précision.
- Vision comme en plein jour
- Niveau de teinte cristallin 2.0 pour une vue optimale
- Adapté à l'inox, l'alu et les tôles fines
- Convient aux travaux de meulage
- Poids : 640 g

Code art. : B800.004662

469.00 € HT

CAGOULE EUROPURE PLUS 5500 LS



Cagoule de soudage équipée d'un système intelligent de ventilation assistée avec filtration, offrant un confort respiratoire.

CHAMPS DE VISION	75x107mm soudage 223x130mm meulage
NOMBRE DE CAPTEURS	4
NIVEAU DE PROTECTION	9 - 13

- Clarté optique améliorée 1/1/1/1 pour une vision supérieure en soudage et en meulage (écran de meulage intégré)
- Garantit un flux d'air constant et une protection respiratoire de haut niveau
- Fenêtres latérales incluses
- Technologie exclusive de teinte claire
- Filtration de classe TH3
- Poids de la cagoule : 793 g

Code art. : B436.000376

995.00 € HT

MEULEUSE D'ANGLE WEQ 1400W



Meuleuse d'angle ergonomique pour toutes les applications professionnelles et intensives, équipée d'un moteur robuste de 1400 W.

DISQUES COMPATIBLES	125 mm
PUISSANCE UTILE	780 W
LONGUEUR DE CÂBLE	4 m

- Poignée ergonomique
- Performance optimale
- Système de sécurité avancé : débrayage mécanique Metabo S-automatic, démarrage progressif, protection anti-redémarrage
- Répond aux besoins de tronçonnage, ponçage ou ébarbage.
- Poids : 2,2 kg

Code art. : LP85600347000

88.00€ HT
l'unité en lot de 3

92.00€ HT
l'unité

DISQUE À TRONÇONNER A 346 EXTRA PLAT



Disque à tronçonner Kronenflex A 346 Extra plat, conçu pour des coupes rapides et précises.

DIAMÈTRE	125 mm
ÉPAISSEUR	1,6 mm
TYPE DE GRAIN	Corindon

- Longue durée de vie
- Bonne performance de coupe
- Faible formation de bavures
- Utilisation d'un grain abrasif de haute qualité
- Meilleures performances pour l'usinage de l'acier inoxydable et l'acier.
- Respect de la norme de sécurité européenne EN 12413

Code art. : BM854D20190

93.00€ HT
le lot de 100*

0.93€ HT
l'unité

*Uniquement vendu en lot.

ÉCONOMISEUR GAZ POUR BOUTEILLE - DRV101



Débitmètre standard pour bouteille avec
colonne graduée 0-34 l/min.



PRESSION D'ENTRÉE	200 bar max
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	21,8 mm
PAS DU FILETAGE	1/14 pouce

- Débitmètre Pour Ar/mix
- Permet une économie de la consommation de gaz jusqu'à 50%,
- Réduit les coûts de soudage de façon significative
- Garantit le débit régulier de façon économique
- Permet une amélioration de la qualité du cordon de soudure.

210.00€ HT
l'unité en lot de 10


223.00€
HT

Code art. : **BJ10095.022**

ÉCONOMISEUR GAZ RÉSEAU - DRV201



Régulateur de pression réseau avec colonne
graduée 0-34 l/min.



PRESSION D'ENTRÉE	10 bar max
RACCORD ENTRÉE	G 3/8 pouce
RACCORD SORTIE	G 1/4 pouce

- Filetage type G
- Permet une économie de la consommation de gaz jusqu'à 50%,
- Réduit les coûts de soudage de façon significative
- Garantit le débit régulier de façon économique
- Permet une amélioration de la qualité du cordon de soudure.

120.00€ HT
l'unité en lot de 10

129.00€
HT

Code art. : **BJ10095.122**

ÉLECTRODE 40 RUTILE UNIVERSELLE Ø2.5



Électrode enrobée de 2,5 mm, utilisée avec un
poste à souder MMA.



CONDITIONNEMENT	295 pièces
DIAMÈTRE	2,5 mm
LONGUEUR	350 mm

- Soudage toutes positions aciers courants
- Amorçage facile et un très bon aspect de cordon
- Adaptée à une large variété d'aciers, elle assure une utilisation simple et régulière, même en position difficile.

Code art. : **B569.002661**

25.90 € HT
l'étui de 295 pièces

Répond aux classifications: AWS A5.1 : E6013. ISO 2560-A : E 38 0 RC 1 1.



Électrode enrobée de 3,2 mm, utilisée avec un
poste à souder MMA.



CONDITIONNEMENT	174 pièces
DIAMÈTRE	3,2 mm
LONGUEUR	350 mm

- Soudage toutes positions aciers courants
- Amorçage facile et un très bon aspect de cordon
- Adaptée à une large variété d'aciers, elle assure une utilisation simple et régulière, même en position difficile.

Code art. : **B569.002662**

22.90 € HT
l'étui de 174 pièces

Répond aux classifications: AWS A5.1 : E6013. ISO 2560-A : E 38 0 RC 1 1.



NOUS
CONTACTER

contact@bonnefonsoudure.fr

02 40 75 63 83